SR séries

Mini Fuso de esferas, Rosca Direita (C7).

Ø8 - passo 1mm

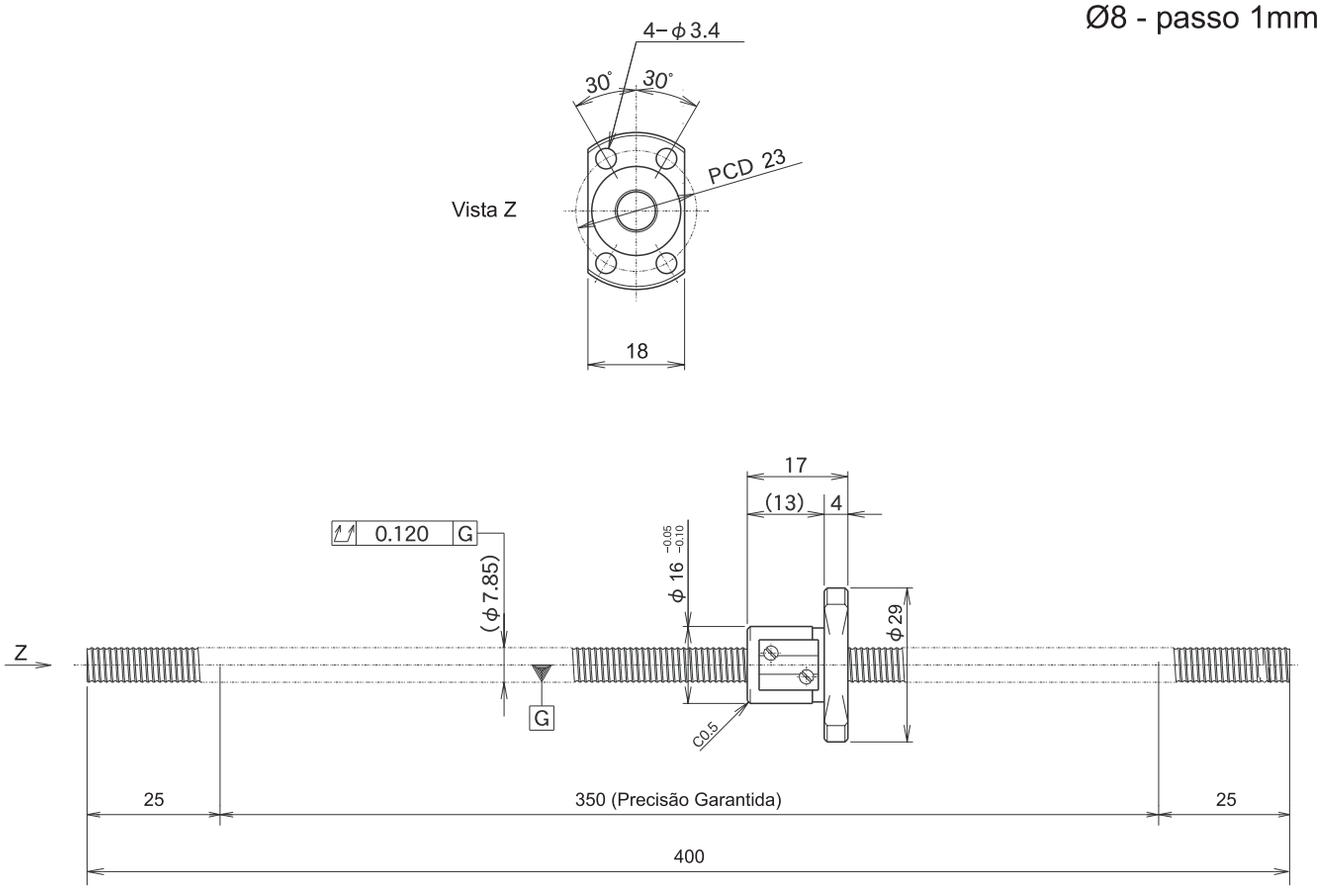

Unid: mm

Especificações Mini fuso de esferas			
Ø Externo Rosca	8	Cap. Carga Dinâmica Ca (N)	780
Passo	1	Cap. Carga Estática Coa (N)	1650
Precisão	C7	Pré-Carga, Torque (Nm)	–
Ø Esferas	0.8	Folga Axial	~0.020
Quantidade Entradas	1	**Fuso e Castanha (Porca)**	
Ø Fundo Rosca	7.3	Material	SCM415H
Direção Rosca	DIREITA	Dureza (HRC)	58~62
Giros x Circuito	3.7 x 1		

Unid: mm

Modelo	Curso	Total	Precisão	
			Desvio Passo	Variação V_{300}
SR0801-400R400C7	330	0.120	±0.12	0.05