

GUIAS DE ROLOS LONGA com Flange - Precisão P - Pré-carga 0,05C0

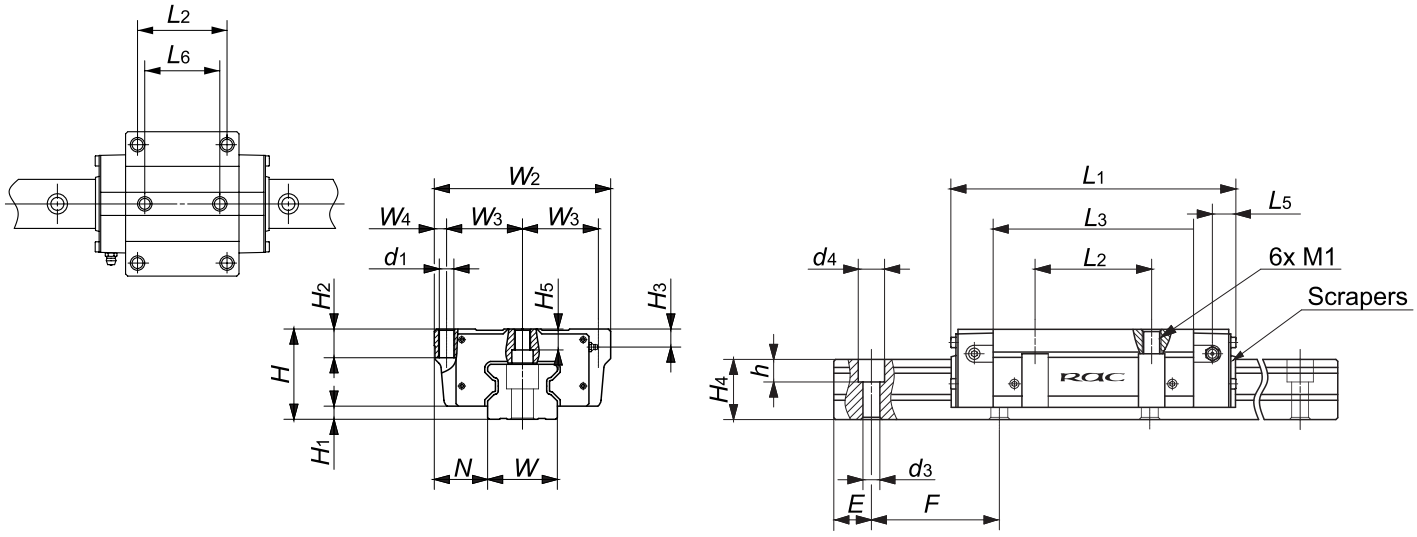

Modelo Patim	Massa (Kg)		Conjunto (mm)			Patim (mm)											
	Patim	Trilho/metro	H	H1	N	W2	W3	W4	L1	L2	L3	L5	L6	d1	M1	H2	H3
15-AL35-8HR1	2.41	6.88	48	6.5	33	100	41	9	163	62	106.6	12.5	52	8.5	M10	13	13
15-AL45-8HR1	4.6	10.8	60	8	37.5	120	50	10	209	80	139	17.5	60	10.5	M12	15	16
15-AL55-8HR1	7.93	14.1	70	9	43.5	140	58	12	253	95	174	20	70	12.5	M14	17	16
15-AL65-8HR1	13.5	22.5	90	12	53.5	170	71	14	282	110	210	-	82	-	M16	22	-

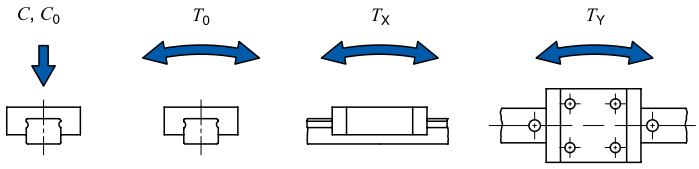

Modelo Trilho: 15-65HR-0748 (36,5/9x75/36,5). Ex.: comprimento 748mm.
Dimensões ´E´ não se aplicam para barras

Modelo Patim		Trilho (mm)								Montagem do Trilho	Capacidade carga		Momento Estático (Kgfm)		
											Dinâmica	Estática			
	H5	Barra	W	H4	d3	d4	h	E	F	Parafuso	C (Kgf)	C0 (Kgf)	T0	Tx	Ty
15-AL35-8HR1	7	4000	34	32	9	14	12	19	40	M8X35	6210	13660	290	240	240
15-AL45-8HR1	11	4000	45	38	14	20	17	25	52.5	M12X40	10290	22630	630	530	530
15-AL55-8HR1	14	4000	53	43	16	23	20	29	60	M14X45	16510	36400	1180	1060	1060
15-AL65-8HR1	18.5	4000	63	55	18	26	26	36.5	75	M16X60	28140	58930	2310	1210	1210