



*ULTIMO CIRCUITO EN LA BRIDA

| Revisiones | | | |
|---|---|---|---|
| Rev | Descripción | Fecha | Aprobado |
| | | | |

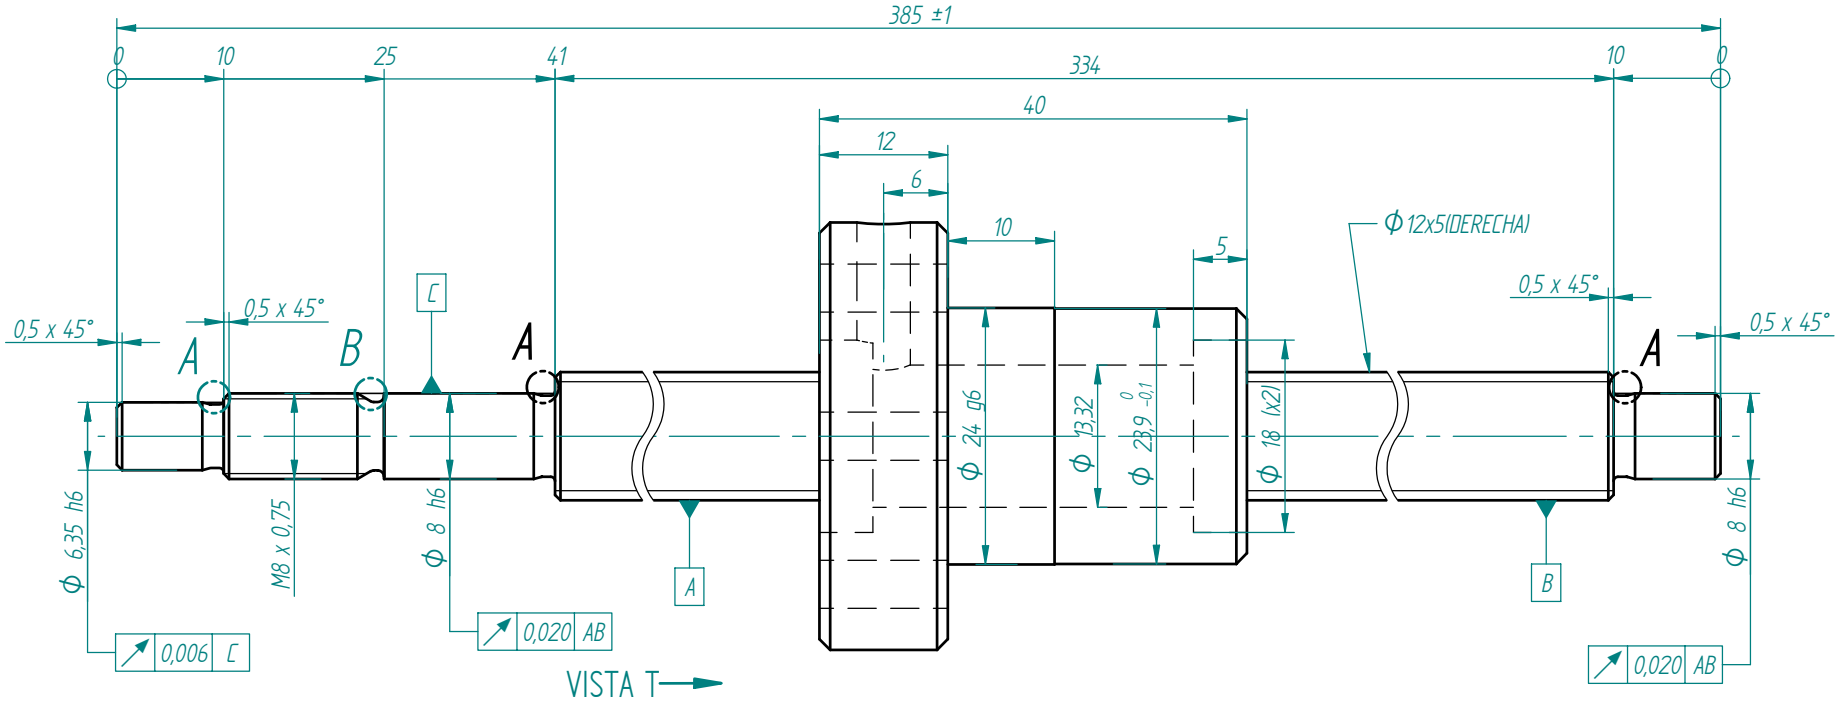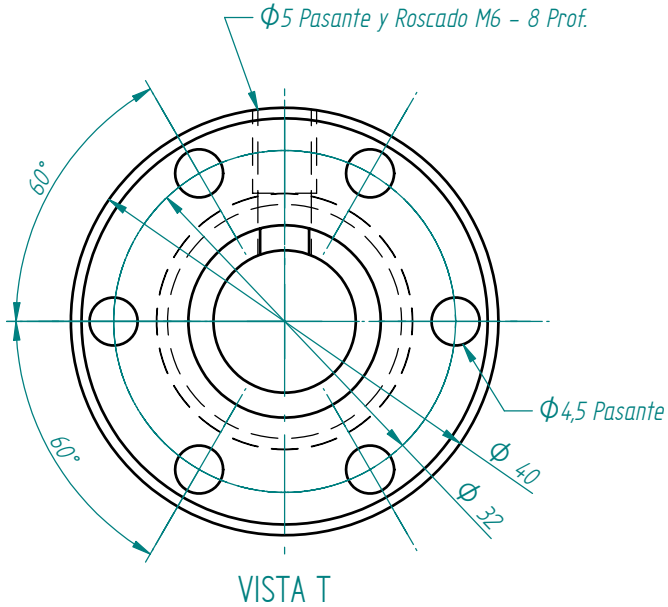


| | | | |
|---|---|---|---|
| 2041400-2-1 | Torneado tuerca | | |

**Cliente:** RAC MOVIMENTACAO LINEAR LTDA

**Nº plano:** 812004100102-3

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Exterior (mm) | 12 | L. Husillo (mm) | | 385 | |
| D. Primitivo (mm) | 12,66 | L. Rosca (mm) | | 334 | |
| D. Varillas (mm) | 15,041 | Calidad segun DIN 69051 | | IT5 | |
| D. Bola (mm) | 2,381 | Error de paso en 300mm | | 0,023 | |
| Paso (mm) | 5 | Error de paso acumulado | | 0,023 / -0,023 | |
| Angulo de Hélice | 7º 9' 55" | Capacidad carga estática (N) | | 9124 | |
| Nº Circuitos | 3 | Capacidad carga dinámica (N) | | 4748 | |
| Nº Entradas | 1 | Fuerza de precarga (N) | | 95 | |
| Sentido de rosca | DERECHA | Par de giro (Nm) | 0,01 | Máx: | 0,02 |
| Material husillo | 42CrMo4 | | | Mín: | 0 |
| Material tuerca | 17CrNiMo6 | Sistema de precarga | | BOLA | |
| Nº de tuercas | 1 | Tipo de recirculación | | UNAS | |
| Pared | 7,21 / 0,00 | | | | |
| Nº de colada | | | | | |

RAC

Fecha 13-03-06 V 05

2041400-2