

GUIAS LINEARES DE ESFERAS LARGA

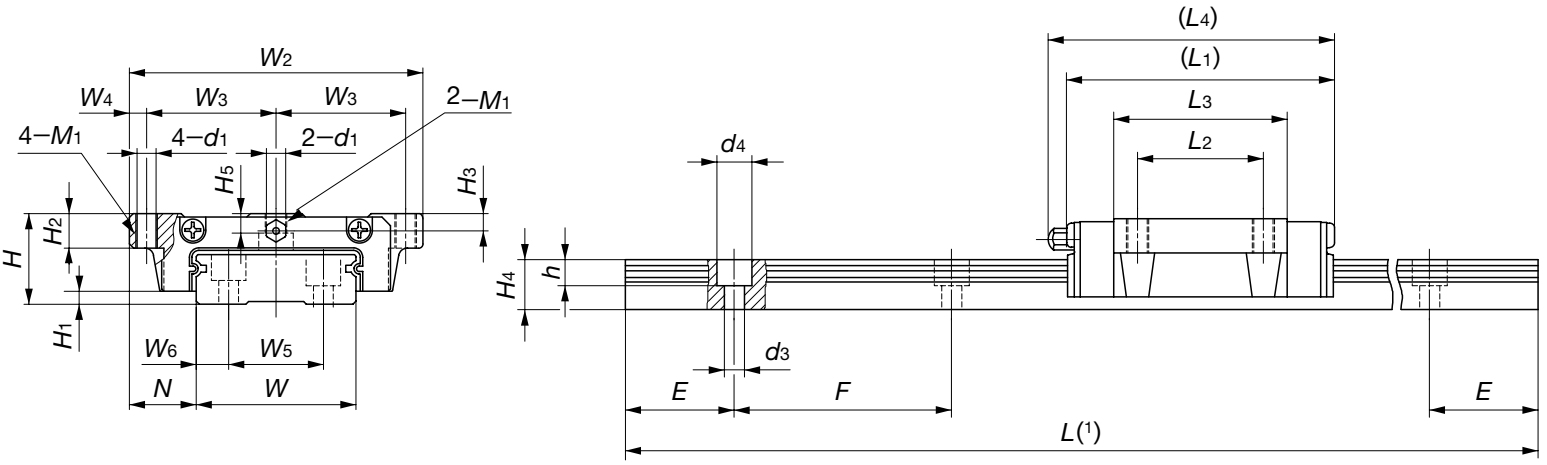

MODELO	Massa		Conjunto (mm)			Patim (mm)											
	Patim (Kg)	Trilho (Kg/m)	H	H1	N	W2	W3	W4	L1	L2	L3	L4	d1	M1	H2	H3	H5
14FF 42	0.49	4.30	27	3	19	80	35	5	75	40	52.2	86	6x 5.3	6x M6	10	6	7
14FF 69	1.40	9.51	35	4	25.5	120	53.5	6.5	109	60	79.5	119	6x 7	6x M8	14	8	8
14WR 37	0.27	3.60	21	2.7	15.5	68	30	4	57.5	29	40.3	62	4x 4.4	4x M5	7	-	4.5

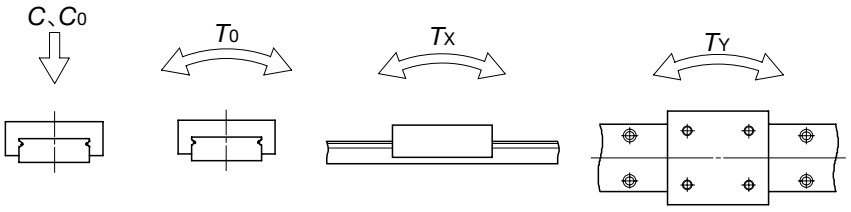

MODELO	Trilho (mm)									Montagem do Trilho	Capacidade de carga		Momento Estático (N·m)		
	W	H4	W5	W6	d3	d4	h	E	F	Parafuso	Dinâmica C (N)	Estática C0 (N)	T0	Tx	Ty
14FF 42	42	14	24	9	4.6	8	6	30	60	M4 x 16	13700	20100	440	171	171
14FF 69	69	19.5	40	14.5	7	11	9	40	80	M6 x 22	29700	45700	1620	603	506
14WR 37	37	14.4	22	7.5	4.6	7.5	5.3	25	50	M4 x 16	9900	17500	315	105	105