
SSRT séries

Mini Fuso de esferas *INOX*, Rosca Direita (C7).

Ø8 - passo 1mm

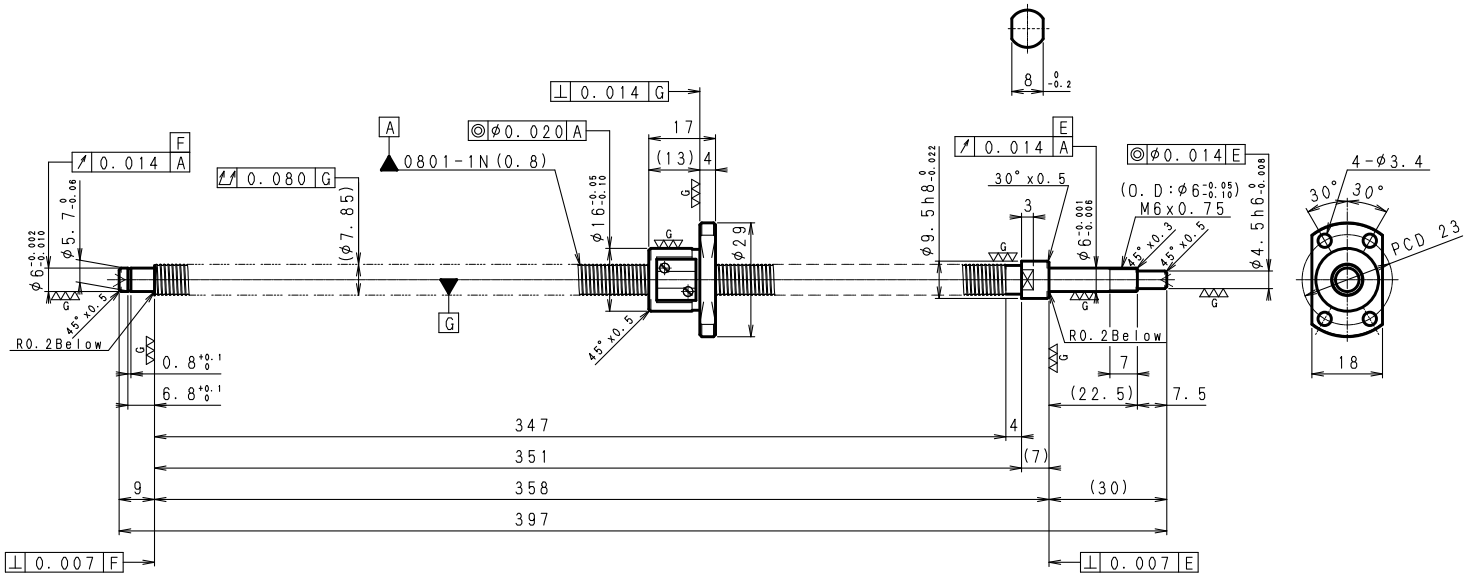

Lado Fixo (Motor)

Unid: mm

Especificações Mini Fuso de esferas			
Ø Externo Rosca	8	Cap. Carga Dinâmica Ca (N)	630
Passo	1	Cap. Carga Estática Coa (N)	1250
Precisão	C7	Pré-Carga, Torque (Nm)	-
Ø Esferas	0.8	Folga Axial	~0.020
Quantidade Entradas	1	Material Castanha (Porca)	SUS440C
Ø Fundo Rosca	7.3	Material Rosca	SUS440C+SUS303
Direção Rosca	DIREITA	Dureza Rosca (HRC)	~55
Giros x Circuito	3.7 x 1		

Lado Fixo (Motor): usinado para mancal Lado Suportado: mancal recomendado	EK 6 EF 6

Unid: mm

Modelo	Curso	Total	Precisão	
			Desvio Passo	Variação V_{300}
SSRT0801-347R397C7B1X	330	0.08	±0.11	0.05

RAC Movimentação Linear Ltda.
SJCampos - SP - Fone/Fax 12 3916 4200 - www.racml.com.br