

FUSOS DE ESFERAS LAMINADOS - Castanha Simples Flangeada DIN 69051 - (C7)



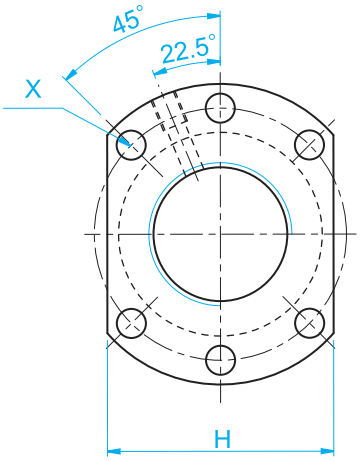

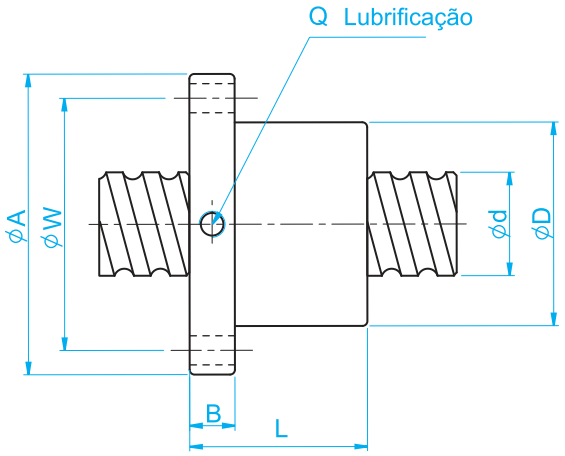

l: passo **Da:** diâmetro esferas **n:** número de circuitos
Ca: capacidade de carga dinâmica (Kgf) **Coa:** capacidade de carga estática (Kgf)

Modelo	Dimensões													
	d	l	Da	D	A	B	L	W	X	H	Q	n	Ca	Coa
SFS 1610	15	10	2.778	28	48	10	47	38	5.5	40	M6	2.8 x1	839	1821
SFS 2010	20	10	3.175	36	58	10	60	47	6.6	44	M6	3.8 x1	1516	3833

RAC Movimentação Linear Ltda.
SJCampos - SP - Fone/Fax 12 3916 4200 - www.racml.com.br